
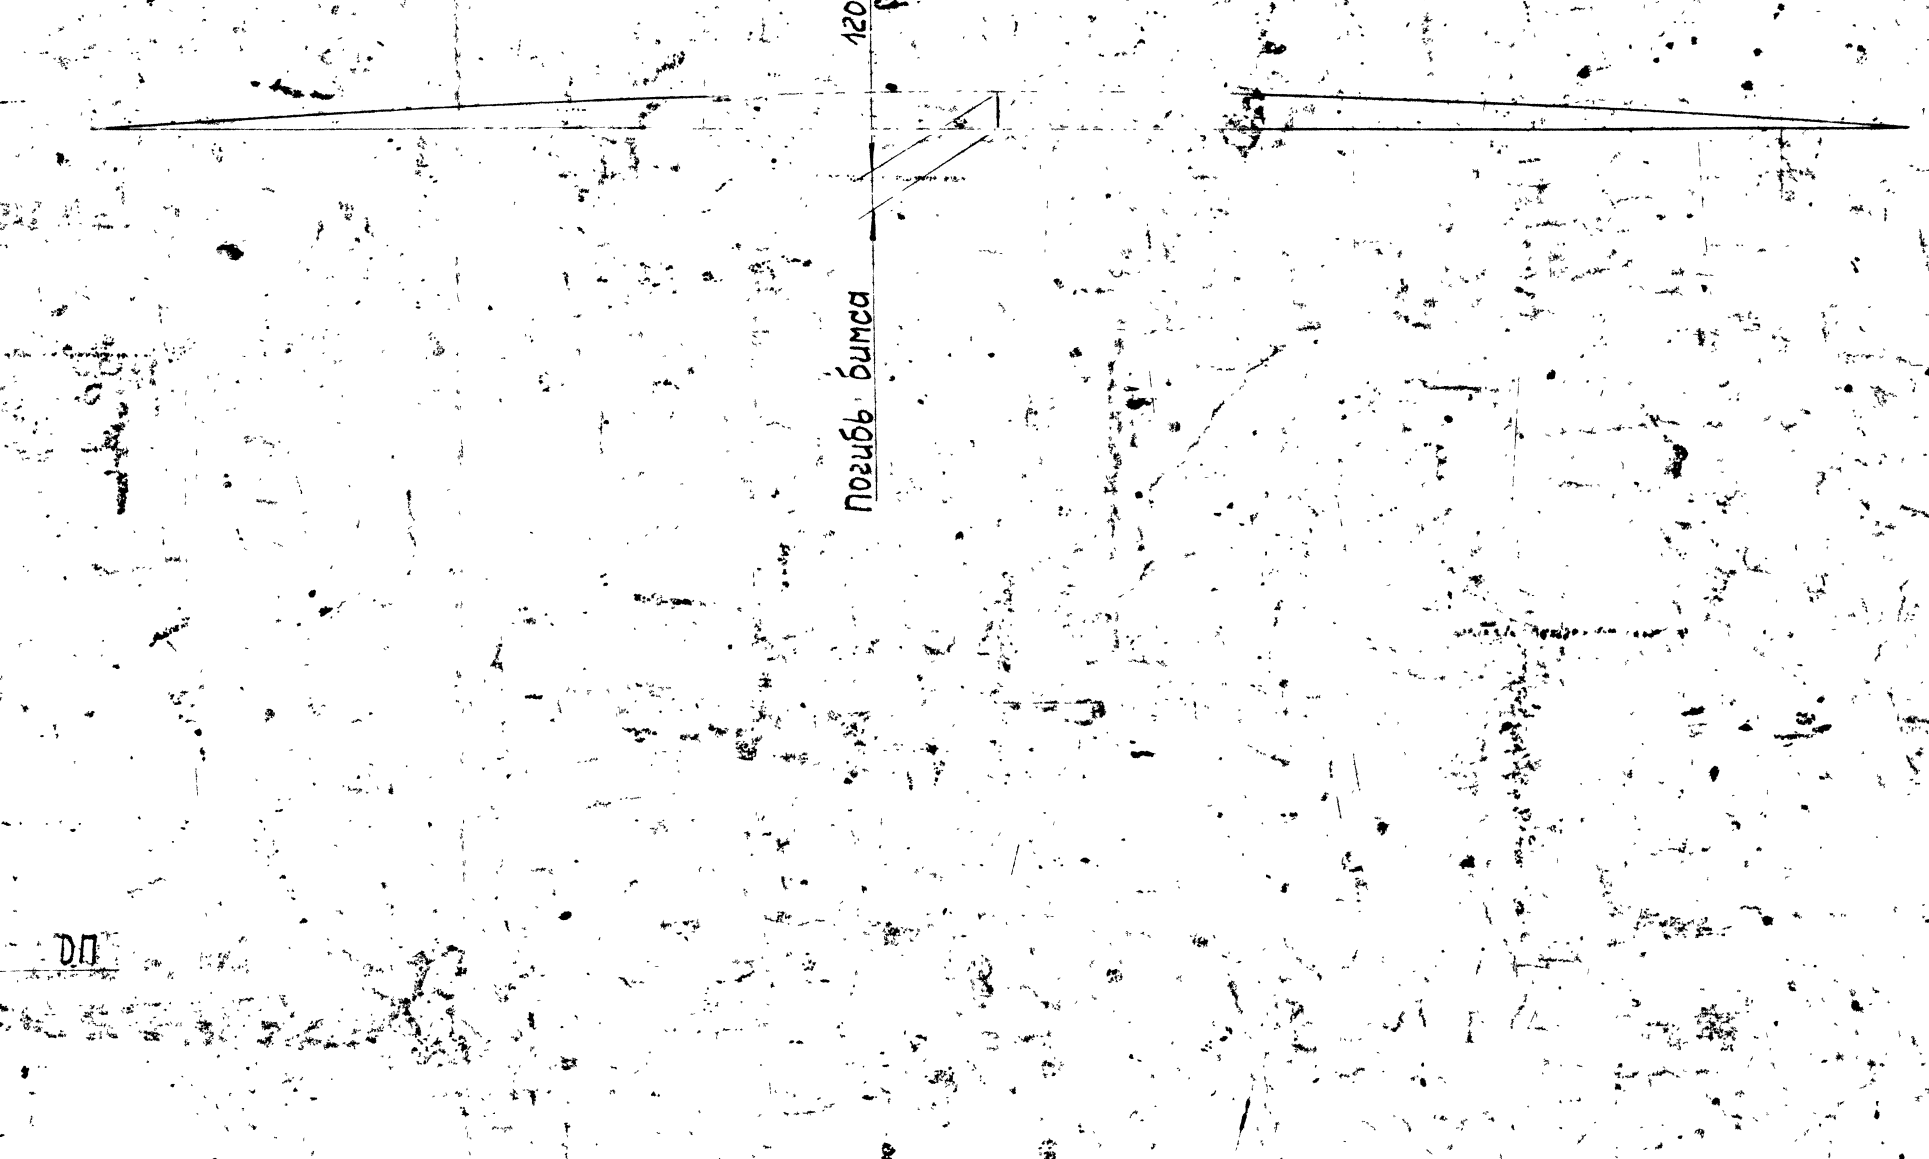


Длина наибольшая	$L_{нб} = 22,64$ м
Длина между перпендикулярами	$L_{пл} = 20,00$ м
Длина по КВЛ	$L_{квл} = 20,38$ м
Ширина наибольшая	$B_{нб} = 6,00$ м
Ширина по КВЛ	$B_{квл} = 5,60$ м
Высота борта наименьшая	$H = 2,80$ м
Осадка по КЗЛ	$T_{квл} = 1,78$ м
Водоизмещение объемное	$\nabla = 35,0$ м ³
Коэффициенты проработки водоизмещения	$\delta = 0,464$
площади ватерлинии	$\alpha = 0,763$
Площади мидель-шпангоута	$\beta = 0,733$
Абсцисса цв	$x_c = 0,64$ м

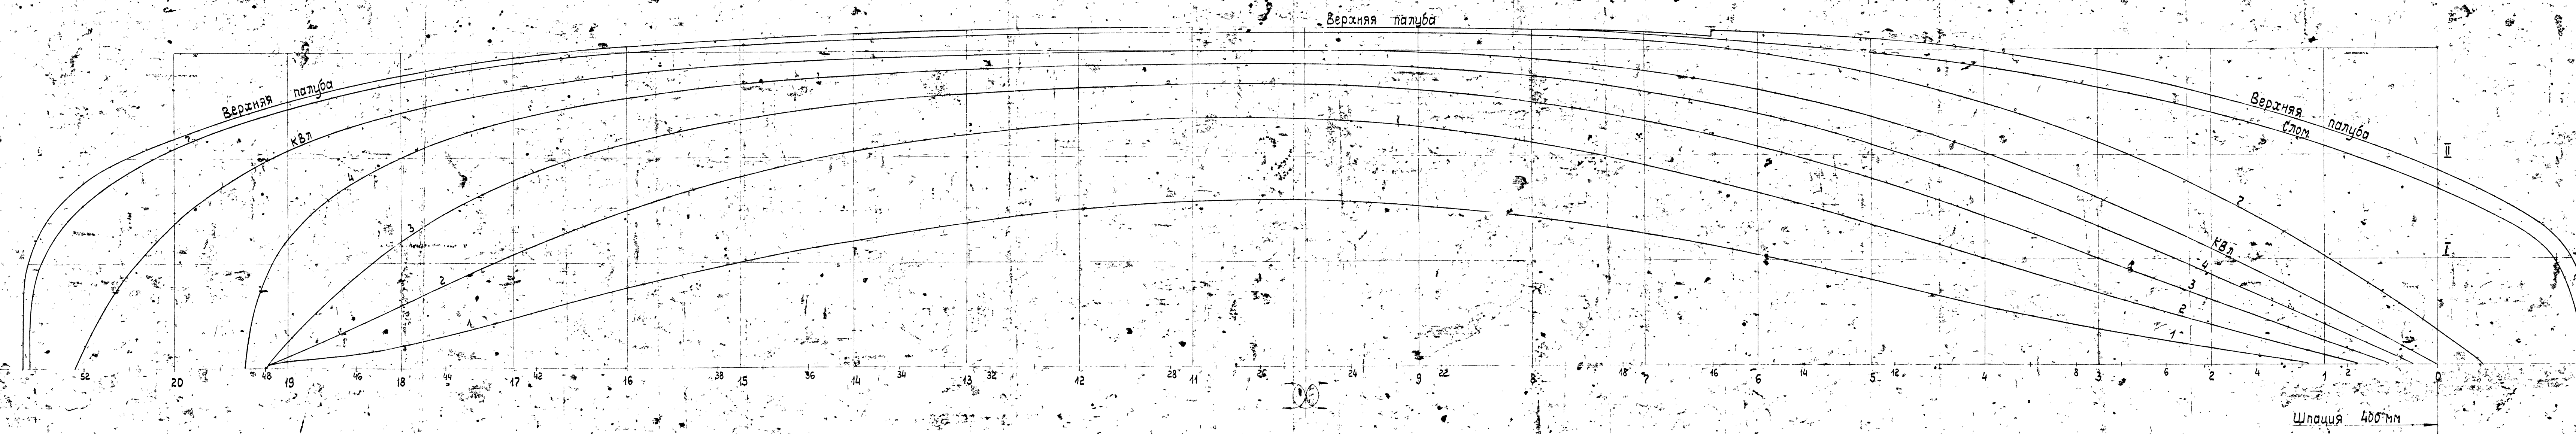

ЕСКД

Рейдовый пассажирский катер
1462-020-005
 Теоретический чертёж
 1:25
 Лист 1 из 3
 Ленинградское ЦПКБ
 Форма 52

Изм.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
1	1	1462-020-005	М.И. Мещенко	1972
2	1		М.И. Мещенко	1972
3	1		Г.И. Зурович	1972
4	1		И.И. Копылов	1972
5	1		Г.И. Зурович	1972

Шкала 400 мм
 1:25
 1462-020-005