Рулевая рубка и крыша надстройки



Крыша рулевой рубки



Надстройка на платформе

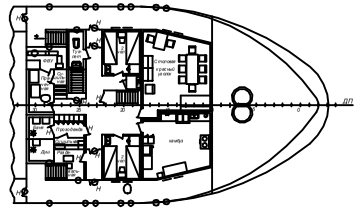

Боковой вид

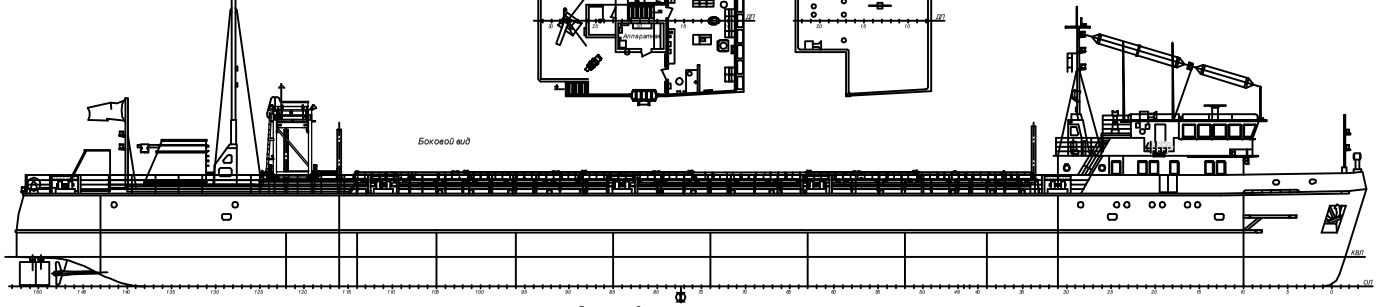

Машинное отделение на платформе

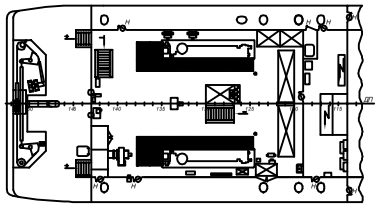

Главная палуба

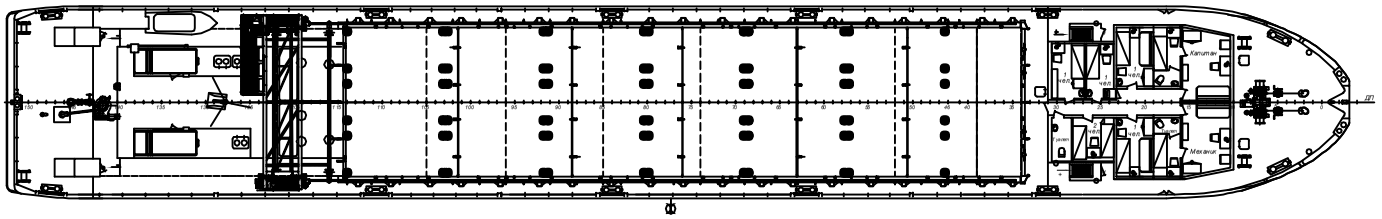

Трюм

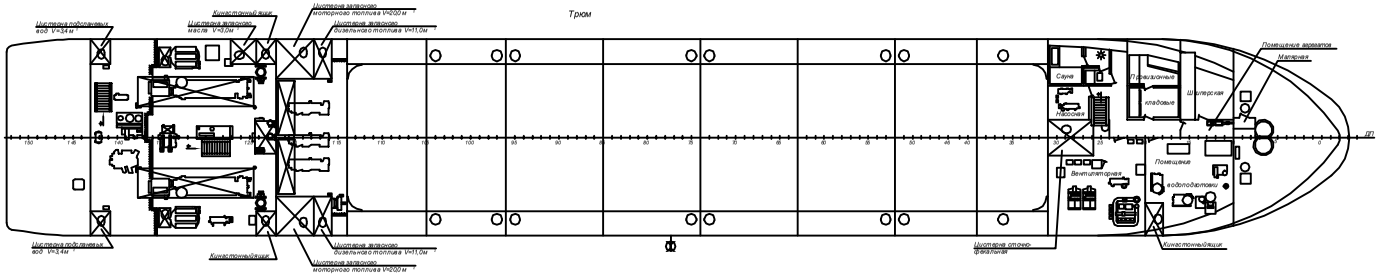

Главные размерения и основные характеристики

Длина габаритная, м	ок. 9,200
Длина по КВЛ, м	81,0
Ширина габаритная, м	12,3
Ширина по КВЛ м	12,0
Высота борта, м	5,8
Осадка максимальная ледовой воде, м	3,25
Высота габаритная при осадке Т=2,56 м, м	7,51
Число мест для команды	12
Главные двигатели: тип	8VD 36/24A-1
мощность, кВт	2х441
Автономность по топливу, сут.	10
Скорость на тихой ледовой воде при Т=3,25м, км/ч	ок. 17,0
Грузоподъемность:	
при Т=3,25 м, т	2030
Класс Российского Речного Регистра	М-пр. 2,5(лед 10А)*

Изм.	Кол.уч.	№ докум.	Подпись	Дата	Р168М-пр/К-ПГ-03-5
Разраб.	Бабин				ОБЩЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ СУДНА
Проверил	Иванин				Лит. / Масса / Масш. 1:1
Выполнил					Лист / Листов 1
Н. контр.					ООО"КБ"ПАССО"
Утвердил	Сапожков				

Формат А3х3